



**FOXTORC®**

LLAVE DE TORQUE HIDRAULICA EJE CUADRADO PARA BOCALLAVES



Para uso con bocallaves, adaptable, liviana y resistente, la más utilizada para la mayoría de los trabajos.

- Cuerpo fabricado en una sola pieza en aleación de aluminio - titanio, que ofrece alta resistencia y peso ligero.
- Conexión hidráulica giratoria 360°x180° para mayor libertad de movimiento y posicionamiento de la manguera.
- Precisión de torque $\pm 3\%$
- Sistema de accionamiento con crিকে anti-retroceso y de rápida liberación.
- Brazo de reacción con botón para rápido desacople y capacidad de uso en cualquier ángulo a máximo torque.
- Posibilidad de uso con bujes reductores, brazos de reacción extendidos, brazos laterales, adaptador para bocallaves.
- Adaptable a estructuras, motores, cajas reductoras y bridas.
- Compatibilidad con otras marcas.
- Garantía 12 meses.

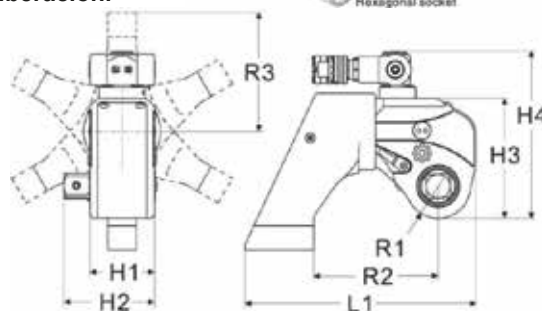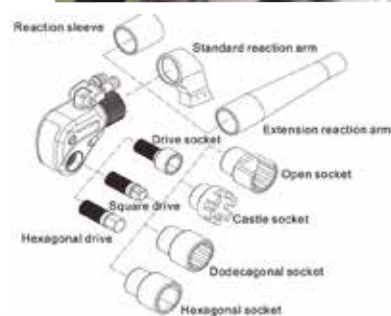

Modelo	THB-07	THB-1	THB-3	THB-5	THB-8	THB-10	THB-15	THB-20	THB-25	THB-35	THB-50
Torque min-máx (Nm)	112-1120	183-1837	451-4512	752-7528	1078-10780	1551-15516	2063-20627	2666-26664	3472-34725	4866-48666	7200-72000
Torque min-máx (Ft.Lbs)	82-826	134-1354	332-3327	554-5552	795-7951	1143-11444	1521-15213	1966-19666	2560-25612	3589-35894	5310-53105
Eje cuadrado	3/4"	3/4"	1"	1-1/2"	1-1/2"	1-1/2"	2-1/2"	2-1/2"	2-1/2"	2-1/2"	2-1/2"
L1 (mm)	139,3	173	244	285,5	311	339,7	395	451	459,2	495,5	418,5
H1 (mm)	42	50	68	80	90	100	110	120	137	153	160
H2 (mm)	65,8	72	95,3	123	130,5	140,8	178,7	188,2	200	215,6	222,6
H3 (mm)	76,2	95,5	127	149	167	182	200,3	220	247	282	290,5
H4 (mm)	119	138,3	176,5	198,5	216,5	231,5	250	270	296,5	331,5	340
R1 (mm)	20,5	26	34	39	47	51	55	59	66	77	81
R2 (mm)	68,3	84,5	131,3	158	171	174	222,5	250,5	250,5	279	258,5
R3 (mm)	75	91,5	125,8	141	165	170,3	201,5	216,5	224,1	237,6	258
Peso (Kg)	1,6	2,6	5,4	8,7	11,7	14,8	22	27,8	35,5	49,4	90

**ARGENTINA TOOLS SUPPLIER**

Contacto:
VENTAS@FOXTORC.COM.AR
(+54 9) 11-6902-0049
WWW.FOXTORC.COM.AR

WWW.TORCSTAR.COM.AR