



Llave de bajo perfil y diseño ergonómico para trabajos en espacios reducidos o difíciles. Apta para bulonería de altura no estandar.

- Cuerpo fabricado en una sola pieza en aleación de aluminio-titanio y acero de alta resistencia.

- Conexión hidráulica giratoria 360°x180° para mayor libertad de movimientos y posicionamiento de la manguera.

- Precisión de torque $\pm 3\%$

- Sistema de accionamiento con crique anti-retroceso y de rápida liberación.



- Cassetes hexagonales intercambiables en gran variedad de medidas.

- Posibilidad de uso con bujes reductores, brazos de reacción extendidos, brazos laterales, adaptador para bocallaves.

- Adaptable a bridas DN y ANSI, también disponible el sistema "carro" para bridas API.

- Compatibilidad con otras marcas.

- Garantía 12 meses.

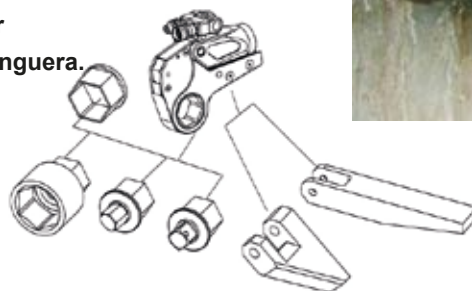

Modelo	THI-2		THI-4		THI-8		THI-14	THI-30	
Torque min-máx (Nm)	232-2328	241-2414	585-5858	647-6474	1094-10941	1177-11774	1852-18521	4188-41882	4459-44593
Torque min-máx (Ft.Lbs)	171-1717	177-1780	427-4320	477-4775	773-8069	868-8684	1365-13660	3088-30890	3288-32890
Hexágono estandar (mm)	19-55	60	34-65	70-80	41-95	100-105	50-117	110-155	160-175
Peso cilindro (Kg)	1	1	2	2	3,3	3,3	5,5	11,4	11,4
Peso cabezal hex. (Kg)	1,6	1,7	4,4	4,6	8	8,4	11,6	29	30
L (mm)	196,4	196,4	245	246	300	301	361	430	441
H1 (mm)	125,9	128,5	177	187	207	216	239	303	315
H2 (mm)	102,3	105	135,7	145,7	169	178	204	272	285
W1 (mm)	32	32	42	42	53	53	64	85	85
W2 (mm)	51	51	66	66	83	83	99	131	131

