



Portabilidad, seguridad, duración y precisión.

Display LCD y botonera para una fácil selección de torque, regulación de par de torque cada 10 Nm.

Ajuste de ángulo.

Modelo de doble velocidad.

Disponible en rangos de torque hasta 8000 Nm.

Motor sin escobillas; eficiente, durable y preciso, sin sobrecalentamiento.

Diseño ergonómico, liviano y adaptable a las aplicaciones más comunes.

Carcasa de PP-ABS de alto impacto, bajo peso y alta resistencia.

Brazo de reacción forjado en una sola pieza.


Luz frontal de trabajo.

Precisión de torque +/- 2%

Provista con exclusivas baterías universales REDLITHIUM™ Milwaukee® de 18V5Ah, incluye cargador rápido con carga total en aprox. 60 minutos.

Posibilidad de utilizar accesorios brazos de reacción extendidos y especiales.

Garantía 12 meses.

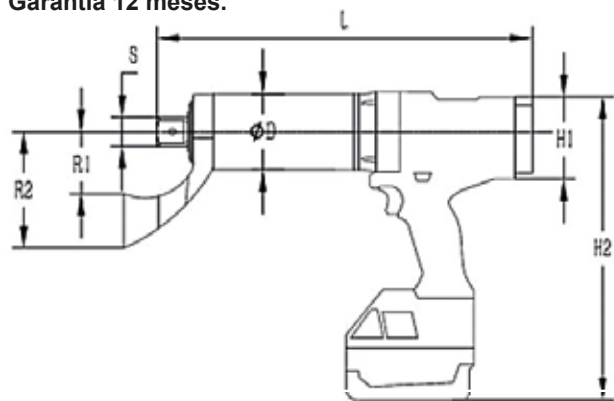

MODELO	TORQUE		EJE	DIMENSIONES (mm)						PESO (Kg)	VELOCIDAD (RPM)
	Min torque (N.m)	Max Torque (N.m)		D	L	H1	H2	R1	R2		
BT-05	100	500	3/4"	60	270	76	245	53	102	4,3	26
BT-10	130	1000	3/4"	74	277	76	245	60	115	4,8	18
BT-15	180	1500	1"	76	317	76	245	66	135	5,2	8
BT-20	250	2100	1"	76	317	76	245	66	135	5,5	6
BT-30	480	3100	1"	86	340	76	245	78	145	7,5	3,5
BT-40	650	4000	1"	95	350	76	245	78	145	9,5	3,2

Este kit contiene los siguiente ítems:

Pistola BG con brazo de reacción, 2 Baterías de litio 18V5Ah, 1 Cargador de batería, 1 Valija de cierre estanco, manual y certificado de calibración.



ARGENTINA TOOLS SUPPLIER

Contacto:
VENTAS@FOXTORC.COM.AR
(+54 9) 11-6902-0049
WWW.FOXTORC.COM.AR



Portabilidad, seguridad, duración y precisión.

Display LCD y botonera para una fácil selección de torque, regulación de par de torque cada 10 Nm.

Ajuste de ángulo.

Modelo de doble velocidad.

Disponible en rangos de torque hasta 8000 Nm.

Motor sin escobillas; eficiente, durable y preciso, sin sobrecalentamiento.

Diseño ergonómico, liviano y adaptable a las aplicaciones más comunes.

Carcasa de PP-ABS de alto impacto, bajo peso y alta resistencia.

Brazo de reacción forjado en una sola pieza.


Luz frontal de trabajo. Registro de torque vía WiFi a computadora.

Precisión de torque +/- 2%

Provista con exclusivas baterías universales REDLITHIUM™ Milwaukee® de 18V5Ah, incluye cargador rápido con carga total en aprox. 60 minutos.

Posibilidad de utilizar accesorios brazos de reacción extendidos y especiales.

Garantía 12 meses.

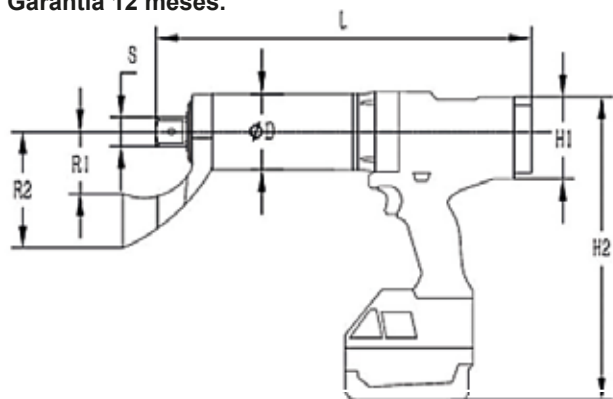

MODELO	TORQUE		EJE	DIMENSIONES						PESO (Kg)	VELOCIDAD (RPM)
	Min (Nm)	Max (Nm)		D	L	H1	H2	R1	R2		
BGF-05	100	500	3/4"	60	300	76	245	53	102	4,5	100,0
BGF-10	130	1000	3/4"	74	310	76	245	60	115	5,0	82,0
BGF-20	250	2100	1"	76	330	76	245	66	135	5,7	48,0
BGF-30	480	3100	1"	86	350	76	245	78	145	7,7	45,0
BGF-40	650	4000	1"	95	350	76	245	78	145	9,7	45,0

Este kit contiene los siguiente ítems:

Pistola BGF con brazo de reacción, 2 Baterías de litio 18V5Ah, 1 Cargador de batería, 1 Valija de cierre estanco, manual y certificado de calibración.



ARGENTINA TOOLS SUPPLIER

Contacto:
VENTAS@FOXTORC.COM.AR
(+54 9) 11-6902-0049
WWW.FOXTORC.COM.AR